



# 10/16 路智能充电站

## 产品介绍



广州易达科技创新有限公司

## 产品图片



## 产品参数

输入电压	Av220V±10% , 50HZ~60HZ	输出电压	AC220V
单路输出功率	2000W	待机功耗	<5W
消费方式	刷卡充电、扫码充电、输入编码充电	通讯方式	2G/4G 全网通
防护等级	IP54	充电路数	10/16 路独立
计费模式	计次/计时/计量/包月/临时	分功率计费	支持自动区分充电器功率，分档计费
外壳材质	阻燃 ABS 材料	环境温度	-20℃~50℃
规格尺寸	325*295*60mm	新国标五孔插芯	
显示屏	2.4" LCD，显示设备信号强度/电量/电压/编号/二维码等信息		

## 功能特点

-  **发电芯检测**：德国进口芯片，自动识别功率，支持在线功率检测，动态电流 10 次/秒  
实时监测
-  **温感报警**：内置温感传感器，检测终端前端/内部温度超标（80℃）即刻断电，并后台  
信息通知用户
-  **充满自停**：智能判断充满自动停止
-  **断电记忆功能**：停电时自动储存当前充电信息，来电后恢复当前充电状态
-  **空载/过载自动断电**：在没有进行微信扫码操作的情况下，设备不供电，确保安全；连  
接功率过大时，设备断电，防止过载意外
-  **智能语音交互**：全程普通话语音播报引导使用，用户体验感更好
-  **防触电功能**：待机时插座不通电，防止小朋友误插入导致的触电事故
-  **电费计量精度**：II 级，与电表功能一致
-  **防误刷卡功能**：在已在充电中或未连接电动车时，刷卡只显示卡内余额，不会扣费充电
-  **防盗电功能**：充电过程中，若检测到充电功率突然增大，设备自动断电并信息通知用户
-  **智能识别功能**：智能分辨不同容量的电动车，并实施不同扣费标准，非电动车或超出负  
载，禁止充电
-  **固件升级**：支持在线 OTA 升级


## 产品优势

-  **适用环境广**：创新采用分离式智能管控，可远程充电，地下室等无信号覆盖区域也能轻  
松搞定
-  **适用人群广**：微信支付无需投币，同时支持刷卡充电，解决老人、孩子无手机无法充电


## 问题

 **适用车群广**：单路输出功率 2000W，可解决大多数电动自行车充电问题

## 产品安装接线图（10/16 路接线方式相同）

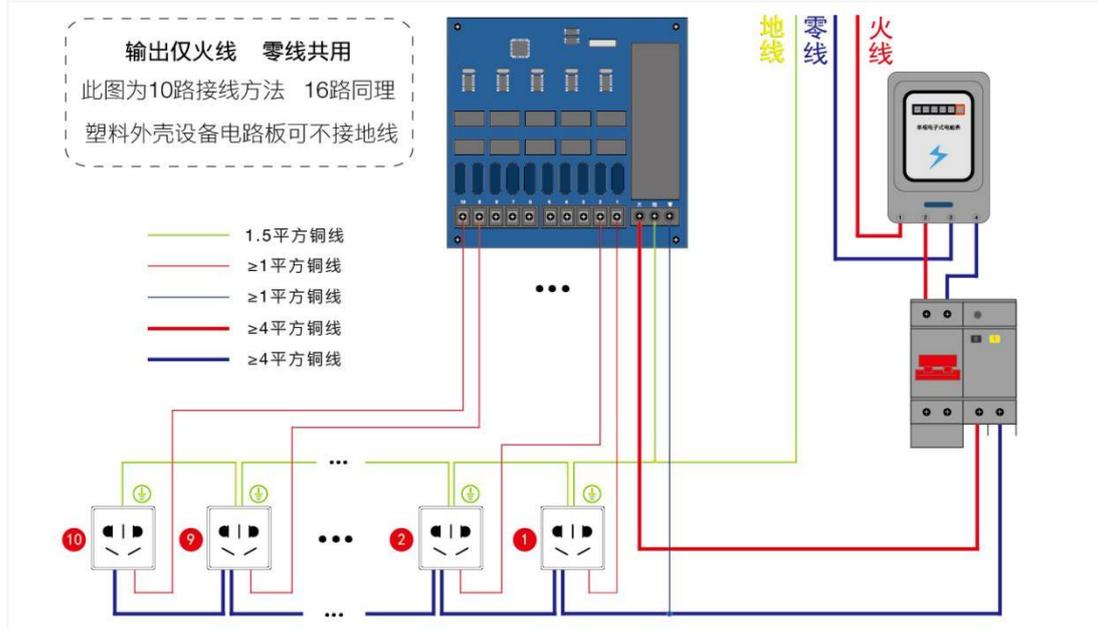

## 安装案例

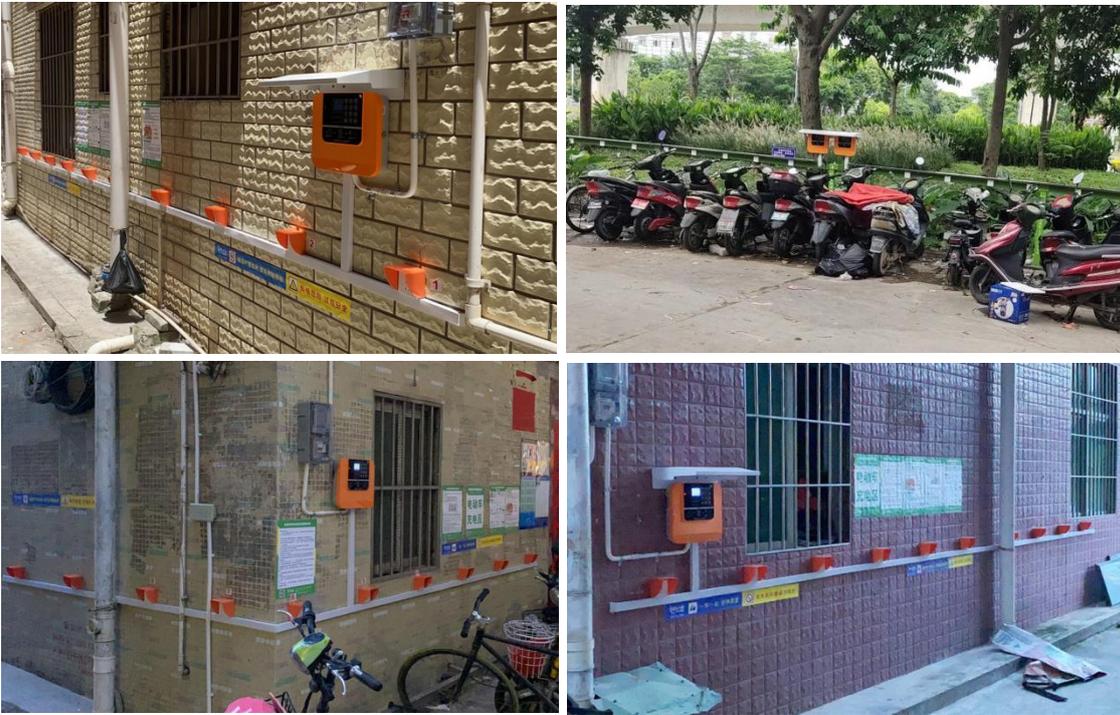

中国平安  
PINGAN

本产品由平安保险承保



广州易达科技创新有限公司

全国统一服务热线：400-883-3981